

FRIGOGASATORI

Box 15 30

Dati tecnici



	mod.15	mod.30
Capacità di raffreddamento	15(Lt/h.)	30(Lt/h.)
Temperatura acqua fredda*	5°-12° C	5°-12° C
Tecnologia di raffreddamento	Direct Chil **	Fusione in alluminio
Serpentina acqua fredda	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 316
Raffreddamento	Ventilazione forzata	Ventilazione forzata
Termostato regolabile	Si	Si
Gas refrigerante naturale	R600a	HC R290
Pompa di carbonazione professionale	A membrana	A membrana
Alimentazione	230 V - 50 HZ	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	230W - 1A	210W - 0,9A
Temperatura ambiente/ambiente ambiente	Min 2°C Max 42°C	Min 5°C Max 42°C
Materiali	acciaio inox / plastica ABS	acciaio inox
Dimensioni (LxPxA mm)	240 x 398 x 420	260 x 415 x 416
Peso	18 kg	25 kg



*stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in entrata di 20°C
 **tecnologia igienica di raffreddamento diretto con gasatore di grandi capacità
 ***acqua calda a 95°C, serbatoio acciaio inox AISI 304 da 1lt. , assorbimento 1200W



MODELLI

BOX 15
 BOX 15 FIZZ
 BOX 30 HOT***
 BOX 30 FIZZ&HOT


FRIZZANTE

AMBIENTE

FRESCA

CALDA

DIMENSIONI

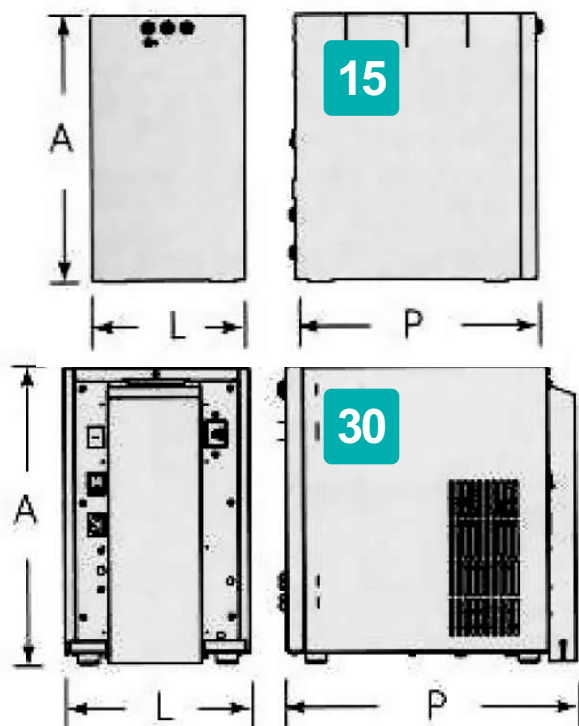

ACCESSORI

	sistema microfiltrazione
	riduttore pressione acqua
	riduttore pressione co2
	cilindro co2
	contaltri
	valvola anti-allagamento